



UTENSILI

CACCIAVITI	10
FORBICI	11
PINZE ISOLATE	11
TAGLIACAVO E TRONCHESI	12
SPELACAVO	12
TAGLIATUBO	13
SEGHE	13
TAGLIERINI	14
CRIMPATRICI	14
INSERTI	14
MISURAZIONI	15
MARTELLI	15
CHIAVI	16
STRUMENTI DI MISURA	17



CACCIAVITI ISOLATI 1000V

Cacciaviti elettrici con impugnatura in materiale bicomponente con isolamento 1000V per elettricisti. Garantiscono la massima sicurezza, affidabilità e maneggevolezza nell'utilizzo. Sono realizzati secondo le caratteristiche

tecniche richieste per le specifiche funzioni d'uso, in conformità alla normativa IEC 60900:2004 e certificati qualitativamente da V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker) per lavori sotto tensione fino a 1000 V.



- PUNTALE A CROCE
- PUNTALE A TAGLIO
- PUNTALE POZIDRIV®

cod.	CACCIAVITE ISOLATO TAGLIO					CACCIAVITE ISOLATO CROCE			CACCIAVITE ISOLATO POZIDRIV®		
	23458	23465	23472	23489	23496	23519	23526	23533	23557	23564	23588
Dimensioni	2,5x75	3x100	4x100	5,5x125	6,5x150	0x60	1x80	2x100	0x60	1x80	3x150

cod. 23595



SET

SET CACCIAVITI ISOLATI

Set di cacciaviti isolati con impugnatura in materiale bicomponente con isolamento 1000V per elettricisti. Garantiscono la massima sicurezza, affidabilità e maneggevolezza nell'utilizzo. Sono realizzati secondo le caratteristiche

tecniche richieste per le specifiche funzioni d'uso, in conformità alla normativa IEC 60900:2004 e certificati qualitativamente da V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker) per lavori sotto tensione fino a 1000 V.



- PUNTALE A CROCE
- PUNTALE A TAGLIO

Croce	6,5x150	2x100	
Taglio	2,5x75	4x100	6,5x150

MAXI-ESPOSITORE DA BANCO Ospita fino a 36 cacciaviti "Le Officine Elettriche". Misure 70x32x36 cm circa.

cod. 24004



CACCIAVITI ISOLATI 1000V A BUSSOLA

Cacciaviti elettrici con impugnatura in materiale bicomponente con isolamento 1000V per elettricisti. Garantiscono la massima sicurezza, affidabilità e maneggevolezza nell'utilizzo. Sono realizzati secondo le caratteristiche

tecniche richieste per le specifiche funzioni d'uso, in conformità alla normativa IEC 60900:2004 e certificati qualitativamente da V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker) per lavori sotto tensione fino a 1000 V.



- PUNTALE NUTDRIVER

cod.	CACCIAVITE ISOLATO BUSSOLA								
	24349	24356	23793	23809	23816	23823	23830	23847	23854
Dimensioni	5x125	6x125	7x125	8x125	9x125	10x125	11x125	12x125	13x125



CACCIAVITI NON ISOLATI

Con impugnatura ergonomica e punti di appoggio del pollice, per una migliore presa, indistruttibili grazie all'anima in acciaio inossidabile. L'attrezzo è realizzato su un corpo unico in acciaio che lo rende adatto all'uso in quelle situazioni dove si rende necessario trasmettere energia dal corpo. Un blocco interno impedisce la rotazione

dell'impugnatura. Materiale bicomponente, in polipropilene nero con finitura in giallo antiscivolo per una miglior torsione. Stelo esagonale cromato in acciaio al cromo-vanadio, che ne permette l'uso con chiavi a forchetta, e punta magnetica.

- PUNTALE A CROCE
- PUNTALE A TAGLIO
- PUNTALE POZIDRIV®
- PUNTALE TORX®

cod.	A TAGLIO			A CROCE		POZIDRIV®		TORX®			
	23618	23625	23632	23649	23656	23663	23670	23748	23755	23762	23779
Dimensioni	5,5x75	6,5x100	8x150	1x75	2x100	1x75	2x100	8x75	9x75	10x100	15x100
											20x100

CACCIAVITE NON ISOLATO A BUSSOLA

PUNTALE NUTDRIVER

cod. 24257

Nutdriver 6,5x125



cod. 29429N



cod. 22765N

CACCIAVITI CERCAFASE

Il cacciavite cercafase Le Officine possiede una speciale resistenza inserita nella lampadina, che assicura una totale sicurezza d'utilizzo tra 100-250 V~.

Il cercafase è uno strumento in grado di rilevare tramite l'accensione della lampada spia, tensioni significative.

Non può essere considerato uno strumento di misura ma più semplicemente un rivelatore di tensione.

Risulta utile la dove non c'interessa sapere l'esatto valore di tensione, ma soltanto se quest'ultima è presente o meno.

cod. 29429N Range utilizzo 100-250V AC

cod. 22765N Range utilizzo 220-250V AC





cod. 23892N



FORBICI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTA

Il prodotto è realizzato in conformità alla Direttiva 2001/95/CE.
Corpo in acciaio inox SUS 420J2 temprato ad alta capacità di taglio e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente. La microdentatura anti-slittamento garantisce una precisione totale durante il taglio. Il perno regolabile antiallentamento garantisce la possibilità di riportare sempre lo strumento a condizioni ottimali di prestazioni.

Design ergonomico: il manico bi-componente per una presa totalmente anti-scivolo. Alta qualità dei materiali: lame estremamente performanti, in acciaio inossidabile 3,5 mm con una durezza pari a 56 HRC.

Lame con micro-dentatura finissima: per un miglior bloccaggio del cavo nelle operazioni di taglio. Impugnatura: studiata per una presa a 2 dita, per garantire una doppia forza nella fase di taglio / spelatura del cavo.

PINZE ISOLATE

Pinze isolate con corpo in acciaio al cromo-vanadio, temprato ad induzione pezzo per pezzo, con impugnatura in materiale bicomponente. In conformità alla normativa IEC 60900:2004 e certificati qualitativamente da V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker) per lavori sotto tensione fino a 1000 V.



PINZA ISOLATA

cod. 22697

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm
- in ferro: Ø max 2,8 mm
- in acciaio: Ø max 1,8 mm
- in acciaio temprato: Ø max 1,4 mm



cod. 22758

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm
- in ferro: Ø max 3 mm
- in acciaio: Ø max 2 mm
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm



cod. 22741

PINZA ISOLATA BECCO A CICOGNA PIEGATO

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm
- in ferro: Ø max 3 mm



- in acciaio: Ø max 2 mm
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm



cod. 22734

PINZA ISOLATA BECCO A CICOGNA PIATTO

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm,
- in ferro: Ø max 3 mm,



- in acciaio: Ø max 2 mm
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm.



cod. 22710

PINZA ISOLATA BECCO A CICOGNA DRITTO

Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm,
- in ferro: Ø max 3 mm,



- in acciaio: Ø max 2 mm
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm.





TAGLIACAVO E TRONCHESI



Le pinze sono realizzate in acciaio cromato con manici in bicomponente, ergonomico, con lunghezza di taglio di 10 mm².

cod. 29306



PINZA TAGLIACAVO

Sono realizzate in acciaio cromato con manici in bicomponente, ergonomico, con lunghezza di taglio di 10 mm²

cod. 23380



TRANCIACAVO MANUALE

Tranciacavi manuale per cavi Al-Cu fino a 22 mm²



TRONCHESE ISOLATO

cod. 22680


Da utilizzare con cavi:
- in rame o alluminio: Ø max 4 mm
- in ferro: Ø max 2,8 mm
- in acciaio: Ø max 2 mm
- in acciaio temprato: Ø max 1,6 mm

cod. 23397



TRANCIACAVO A CRICCHETTO PROFESSIONALE

Indicato per tutti i cavi in rame e alluminio fino a un diametro di 52 mm AWG-750MCM

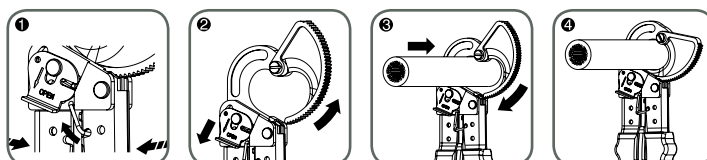

SPELACAVO

cod. 29290



PINZA SPELACAVI

Le pinze sono realizzate in acciaio cromato con manici in bicomponente, ergonomico.


RISPARMIA TEMPO!

Lo strumento ideale per spelare i cavi più velocemente



cod. 23441

SPELACAVI E TRANCIACAVI UNIVERSALE



cod. 23434

SPELACAVI COASSIALI

Dal corpo ergonomico in plastica e lama in acciaio, è ideale per spelare cavi coassiali dei seguenti tipi: RG 58, 59, 62, 6, 6QS, 3C, 4C e 5C.



cod. 23182



PINZA SPELACAVI ISOLATA

Da utilizzare con cavi di Ø max 5-10 mm². Pinze spelacavi isolate con corpo in acciaio al cromo-vanadio, temprato ad induzione pezzo per pezzo, con impugnatura in materiale bicomponente.

In conformità alla normativa IEC 60900:2004 e certificati qualitativamente da V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker) per lavori sotto tensione fino a 1000 V.



cod. 23908

Ø
4,25-25
MM²

LAMA DI RICAMBIO PER SGUAINACAVO

cod. 23601



SGUAINACAVO PER CAVI





cod. 29351



Ø
6-42
MM²

TAGLIATUBO PER TUBI IN PVC

Cesoia con impugnatura ergonomica taglio min. 6mm² max 42 mm².

cod. 23427



Ø
4-32
MM²

TAGLIATUBO PER TUBI IN RAME

Tagliatubi per leghe leggere Ø 4-32 mm². Ideale per l'installazione di condizionatori.

Lama rotante
Rotella guida
Vite di regolazione



SEGHE

cod. 25391



MINISEGHETTO MANUALE

Miniseghetto con lame da 15 cm in acciaio al carbonio.

LAME DI RICAMBIO

cod. 25407



CONF. 10 PZ.

Confezione di lame di ricambio in acciaio al carbonio per seghetto (cod. 25391).

cod. 29313N



SEGA CIRCOLARE A COMPASSO


Utilizzabile anche con le seghe a tazza OF20000, OF20001, OF20002, OF20003, OF20004, OF20005, OF20006.

Utilizzi: pavimenti, muri e soffitti.

Diametro di perforazione: 40 - 305 mm.

Profondità di taglio: 5 - 50 mm.

Adatta per il taglio di: legno, laminati, materiali plastici, cartongesso e molte altre superfici.



ALBERO PUNTA PER SEGHE A TAZZA Ø < DI 30

cod. OF20007



Compatibile con i codici: OF20000, OF20001, OF20002, OF20003.

ALBERO PUNTA PER SEGHE A TAZZA Ø > DI 30

cod. OF20007




Compatibile con i codici: OF20004, OF20005, OF20006.



LAME CON DENTI IN ACCIAIO

SEGA A TAZZA

Grande precisione e ad alta velocità. Adatte per tagliare acciaio dolce, bronzo, rame, ottone, alluminio, legno, plastica e laminati.

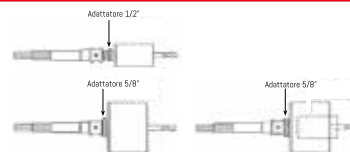

cod.	OF20000	OF20001	OF20002	OF20003	OF20004	OF20005	OF20006
Ø (mm)	16	20	22	25	32	40	48

cod. 29344



9 PZ.

SET PUNTE PER SEGA A TAZZA


Set per seghe a tazza 9 pezzi, lame con denti in acciaio adatte per tagli di precisione e ad alta velocità.

Adatte per tagliare acciaio dolce, bronzo, rame, ottone, alluminio, legno, plastica e laminati.

Il kit è composto da:

- 6 punte M3 bi-metal: Ø 20, 25, 32, 40, 50 e 64 mm
- 1 punta guida
- fresa pilota autoadattante
- 2 puntali per trapano c45 su cui alloggiare le lame

cod. 29375



AL TITANIO

ALLARGATORE CONICO

Allargatore conico in materiale HSS, trattato al titanio in superficie.

Diametro del gambo 1 cm.

Lunghezza totale (gambo+punta) 10 cm.

Misure: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm




TAGLIERINI



cod. 22819

CON VANO SCORTA



TRIPLO TAGLIO

TAGLIERINO CON CORPO IN PVC

Taglierino con corpo in PVC e impugnatura ergonomica rivestita in gomma. Lama autobloccante da 180 mm in acciaio SK4 a triplo taglio, con vano per scorta lame (incluse).



ACCIAIO HI-PERFORMANCE

cod. 22789

CONF. 10 PZ.



ADATTE PER
COD. 22666
E 22819

LAME DI RICAMBIO PER TAGLIERINO

In acciaio SK4 a triplo taglio e alta precisione.

CRIMPATRICI

cod. 21164



CRIMPATRICE PER CONNETTORI

Per connettori BNC coassiali RG 58, 59 e 62. Si può regolare la forza di crimpatura operando sulla ruota dentata. La regolazione della ruota dentata può essere effettuata solo dopo aver allentato la vite di antislittamento.

Non adatto all'utilizzo sotto tensione.

cod. 23342



CRIMPATRICE PER CAPICORDA PREISOLATI

Per capicorda preisolati da 0,14 a 16 mmq AWG 26-10. Si può regolare la forza di crimpatura operando sulla ruota dentata. La regolazione della ruota dentata può essere effettuata solo dopo aver allentato la vite di antislittamento. Adatto per capicorda nudi e preisolati. **Non adatto all'utilizzo sotto tensione.**

cod. 23359



CRIMPATRICE PER TERMINALI A BUSSOLA

Per capicorda a bussola da 0,5 a 6 mm² AWG 20-10 (cod. 23359) e da 0,5 a 4 mm² AWG 22-12 (cod. 23359N). Si può regolare la forza di crimpatura operando sulla ruota dentata (cod. 23359). Regolare la ruota dentata dopo aver allentato la vite di antislittamento.

Non adatto all'utilizzo sotto tensione.

cod. 23359N

cod. 22239



CRIMPATRICE PROFESSIONALE PER CONNETTORI RJ

Crimpatrice per connettori RJ 11-12-45, con impugnatura ergonomica in PVC.

cod. 23861



IMPACT & PUNCH DOWN

Utensile professionale per l'attestazione dei conduttori solidi su terminal block 110.

cod. 23366



CRIMPATRICE PER TERMINALI A BUSSOLA

Per terminali a bussola da 6 a 16 mm² AWG 10-6. Si può regolare la forza di crimpatura operando sulla ruota dentata. Regolare la ruota dentata dopo aver allentato la vite di antislittamento.

Adatto per tubetti nudi e preisolati. **Non adatto all'utilizzo sotto tensione.**

cod. 180.7971



PINZA

Pinza in plastica serra-plug per plug 4/4, 6/6 e 8/8.

INSERTI

cod. 25445

28 PZ.



SET INSERTI PER AVVITATORI

Set di 30 inserti per avvitatori.
Taglio: 3-4-5-6
Phillips: 1-2-3
Pozidriv®: 1-2-3
Esagonale: 3-4-5-6
Torx®: 10-15-20-25-27-30-40
Torx® tamper: 10-15-20-25-27-30-40



cod. 22802



5 MT.

FLESSOMETRO PROFESSIONALE

Flessometro con lamina ancora più resistente e triplo tasto di stop. Corpo rivestito in gomma antiscivolo, impugnatura ergonomica, cinchietta anticaduta, gancio in metallo per fissarlo alla cintura e due magneti sulla punta per facilitare le misurazioni.

Il prodotto non è idoneo ad usi previsti dall'art. 1 co. 2 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

3 TASTI STOP!

cod. 22901



50 MT.

ROTELLA METRICA

Rotella metrica da 50 m, con custodia in ABS in materiale antiurto e bordi in gomma. Nastro non conduttore, lavabile e altamente resistente all'usura. Parte iniziale con doppio rivestimento. Classe di precisione III e scala graduata in cm da entrambi i lati.

cod. 22826



2 MT.

METRO IN LEGNO



60/80 CM.

TOP
QUALITY

IN ALLUMINIO

LIVELLA ALTA PRECISIONE ULTRALEGGERA

60 cm cod. 23724

80 cm cod. 23731



Bordi di lavoro zigrinati



Visuale da 300°



Fiale di misurazione in blocco unico di materiale acrilico



Bordi terminali in gomma antiurto

cod. 23281




100 CM.

IN ALLUMINIO

RIGA GRADUATA

In alluminio, dotata di 4 indicatori d'alta precisione e 4 bolle di livello.



MARTELLI

800 / 1000 GR.



MAZZA TRICOMPONENTE

Mazza tricomponente da 800 o 1000 grammi. Innesto rinforzato per garantire un'eccellente durata.

800 gr cod. 22833

1000 gr cod. 22840

cod. 22864



300 GR.

MARTELLLO TRICOMPONENTE

Martello tricomponente da 300 grammi. Innesto rinforzato per garantire un'eccellente durata.

cod. 23212



MINI SCALPELLO PUNTA PIATTA

Scalpello professionale a punta piatta.

cod. 23229



MINI SCALPELLO PUNTA TONDA

Scalpello professionale a punta tonda.



cod. 29368

8 PZ.

A CRICCHETTO



SET CHIAVI A FORCHETTA A FRIZIONE

Set chiavi in acciaio al cromo vanadio, combinate a forchetta e poligonale a frizione
Misure: 9-10-12-13-14-15-17-19



cod. 25384

TRADIZIONALI

8 PZ.



SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA

Set chiavi a forchetta doppia in acciaio al cromo vanadio con custodia
8 Pezzi (6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22)

cod. OFSVITOTUTTO

“Non avrai altra chiave
all'infuori di me”

CHIAVE UNIVERSALE 54 DENTI IN ACCIAIO

54 DENTI



INSERTO PER
AVVITATORI
ELETTRICI
INCLUSO!




cod. 25377

8 MISURE

SET CHIAVI ESAGONALI

Set di chiavi maschio esagonale, nichelate
lucide - 8 pezzi



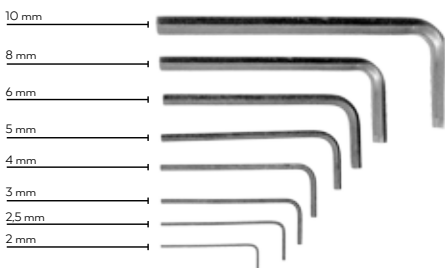


cod. 25360

UNIVERSALE

CHIAVI PER QUADRI DI MANOVRA

Chiave universale in lega di zinco, per quadri
di manovra, 4 misure.





officine

cod. OFMULTIMETRO



MULTIMETRO DIGITALE

Tensione DCV / ACV: fino a 600 Volts.
Corrente DC: 10 Amp.
Resistenza: 200/2.000 Kohm.
Test batterie: 9 V / 1,5 V.
Misurazione continuità con cicalino.
Test diodi.

cod. 25353N



PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Tensione AC 750V
Tensione DC 1000V
Corrente AC 200A - 1000A
Resistenza 200 Ohm - 20 kOhm



cod. OFMERCURIO



MINI TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI

Gamma: -30% / 260°C. Misure precise senza contatto. Puntatore laser integrato. Unità di misura in °C o °F selezionabile dall'operatore. Visualizzazione temperatura minima e massima. Blocco del grilletto di misurazione. Ritenuta automatica dei dati misurati e funzione di autospegnimento. Selezione automatica del range e risoluzione display 0.1°C (0.1 °F).



cod. OFLASER60MT



MISURATORE LASER 60MT

Rileva misure da 0,05 a 60 m.
IP54.
Memorizza dati.



cod. OFTESTERLAN



MULTIFUNZIONE PER CAVI RETE LAN

In grado di eseguire prove su cavi a doppino twistato tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G. Inoltre il tester è in grado di rilevare collamenti non idonei, corto circuiti oppure interruzioni sui cavi LAN.



cod. OFLUXMT



MISURATORE DI INTENSITÀ LUMINOSA CON SONDA

Gamma di misurazione da 0.01 a 50.000 lux.
A 2.000 lux: lettura 10x.
A 50.000 lux: lettura 100x.

